


MGBAHN RM+T

ABDeh 8/8 2041-2043

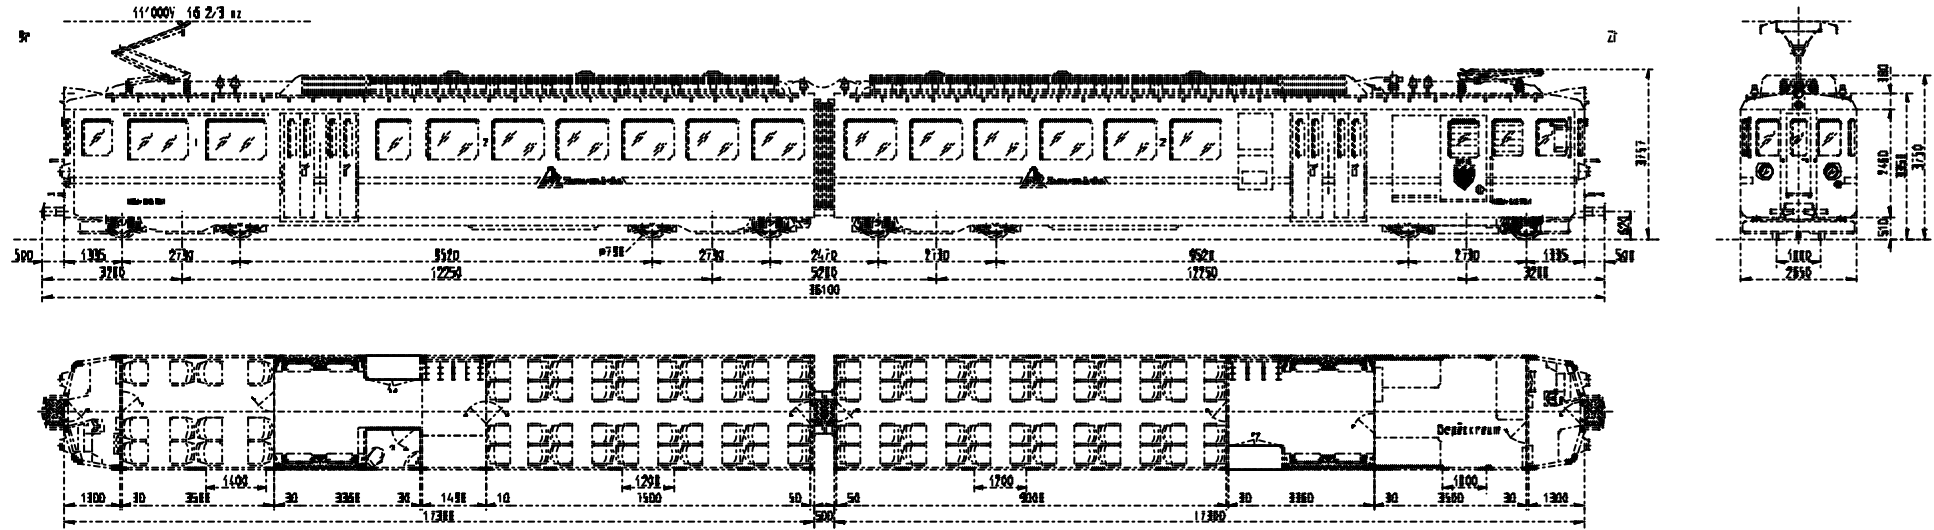

Triebachsdurchmesser	790 mm
Triebzahnrad-Teilkreisdurchmesser	688 mm
Übersetzungsverhältnis Adhäsionsantrieb	1:7,36
Übersetzungsverhältnis Zahnradantrieb	1:6,50
Anzahl Triebmotoren	6
Gewicht [Tara]	92,0 t
Gewicht [Brutto]	101,0 t
Ladegewicht im Gepäckraum	1,0 t
Ladefläche im Gepäckraum	4,0 m ²
Anzahl Sitzplätze 1. Klasse	12
Anzahl Sitzplätze 2. Klasse	88
max. Anfahrzugkraft am Rad	308 kN
Stundenzugkraft bei v = 25 km/h	171 kN
Stundenleistung bei v = 25 km/h	1178 kW (1600 PS)
max. Geschwindigkeit Adhäsionsstrecke	55 km/h
max. Geschwindigkeit Zahnstangenstrecke	30 km/h

Widerstandsbremse	
Vielfachsteuerung	
Inbetriebsetzung	1965
Umbauten	1985-1988 / 1998-2000
Baufirmen	SIB, SAAS, SLM